



# ***STELBERRY***

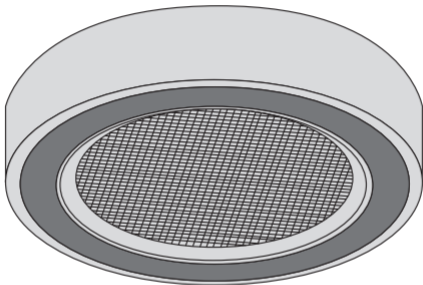

## Инструкция

Потолочно-настенные микрофоны  
для видеонаблюдения и аудиорегистрации

## Разъём для подключения наушников

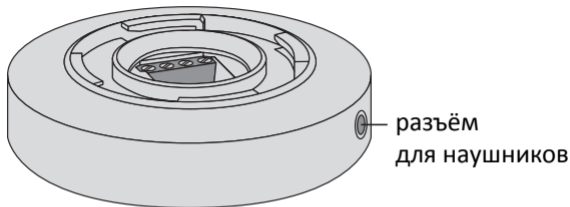

Модели микрофонов


М-205, М-206, М-215, М-255, М-256 и М-265

позволяют подключать наушники со стандартным разъёмом jack 3,5 мм.


Это даст Вам возможность контролировать качество и уровень звука и разговоров.

Самое главное что дают наушники - это то, что Вы можете подбирать место установки микрофонов для видеонаблюдения, контролируя качество звука и разговоров.


## Установка микрофона

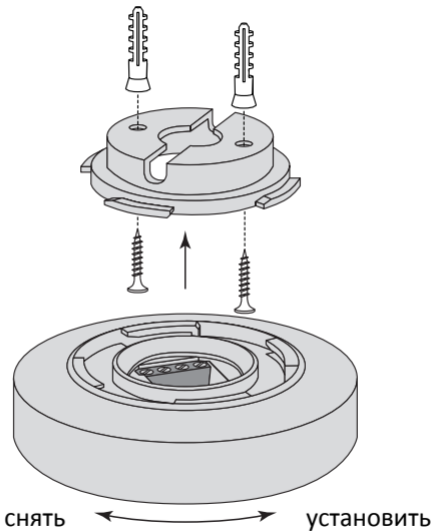

## Подключение микрофона

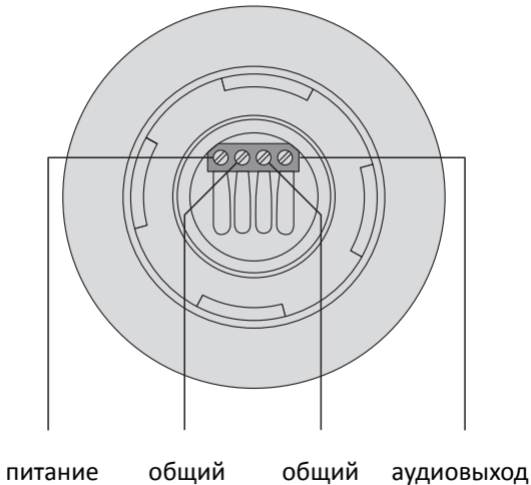

# Подключение микрофона к IP камере с питанием PoE

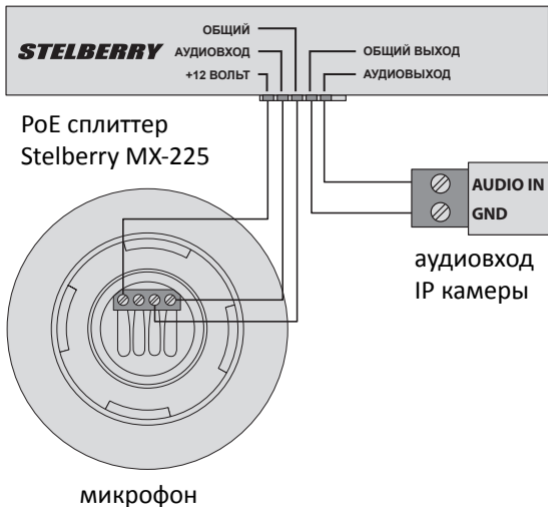

## Технические характеристики Stelberry M-200HD

Цвет корпуса	белый
Шумоподавление	нет
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсюля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	нет
АРУ	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 20 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	70 грамм

## Технические характеристики Stelberry M-205HD

Цвет корпуса	белый
Шумоподавление	нет
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсуля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	есть
АРУ	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 20 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	72 грамма

## Технические характеристики Stelberry M-206HD

Цвет корпуса	белый
Шумоподавление	нет
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсюля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	есть
АРУ	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 20 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	72 грамма



## Технические характеристики Stelberry M-210HD

Цвет корпуса	чёрный
Шумоподавление	нет
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсюля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	нет
АРУ	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 20 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	70 грамм

## Технические характеристики Stelberry M-215HD

Цвет корпуса	чёрный
Шумоподавление	нет
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсюля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	есть
АРУ	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 20 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	72 грамма

## Технические характеристики Stelberry M-250HD

Цвет корпуса	белый
Шумоподавление	есть
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсюля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	нет
ARU	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 60 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	72 грамма

## Технические характеристики Stelberry M-255HD

Цвет корпуса	белый
Шумоподавление	есть
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсюля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	есть
АРУ	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 60 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	74 грамма

## Технические характеристики Stelberry M-256HD

Цвет корпуса	белый
Шумоподавление	есть
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсюля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	есть
ARU	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 60 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	74 грамма

## Технические характеристики Stelberry M-260HD

Цвет корпуса	чёрный
Шумоподавление	есть
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсюля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	нет
АРУ	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 60 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	72грамма

## Технические характеристики Stelberry M-265HD

Цвет корпуса	чёрный
Шумоподавление	есть
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Тип микрофонного капсуля	HD
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Выход для наушников	есть
ARU	есть
Ветровая защита	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Длина линии	до 300 метров
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 60 мА
Габариты	Ø90x30 мм
Вес	74 грамма

## Гарантийные обязательства

Микрофоны Stelberry имеют стандартную гарантию  
3 года с момента продажи или даты выпуска

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Произведено в России ООО «Современные технологии»