

ROXTON

Селектор программ PR-06

www.roxton.ru



Мощность громкоговорителя или группы громкоговорителей, подключаемых к регулятору громкости (аттенюатору), не должна превышать его мощность.

ROXTON PR-06 — селектор программ ROXTON PR-06 применяется для раздельного выбора звуковых каналов для одного или нескольких громкоговорителей подключенных к одной линии оповещения.

Для монтажа на стену применяется накладная монтажная коробка **ROXTON AT-Onbox**.

Для монтажа в стену применяется врезная монтажная коробка **ROXTON AT-Inbox**.

Напряжение	100 В
Количество программ	6
Реле принудительного отключения	24 В / 20 мА
Рабочая температура	от -10 °С до +40 °С
Цвет	Белый
Материал корпуса	Пластик (ABS)
Габариты (Ш × В × Г)	80 × 80 × 57 мм
Масса (нетто)	0.09 кг

Габариты и установочные размеры (мм)

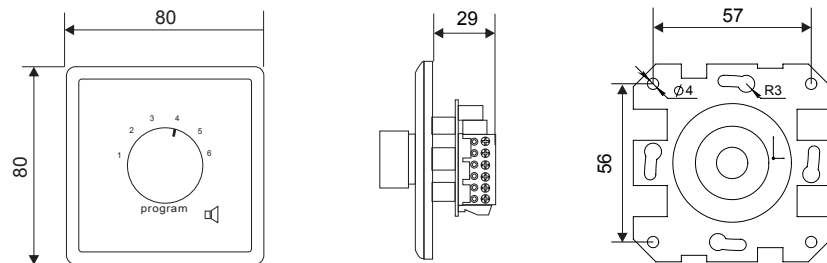


Схема подключения

